



## GREE Multi-Split med 2 innesdelar



GREE Multi-Split med sina två inomhusdelar passar bra till att värma upp eller kyla ner både bostäder och kontor.

Den snygga vita ytan på inomhusenheten passar fint in i både i hemmet och på kontoret. För bästa komfort finns det möjlighet att ställa in rumstemperaturen steglöst med  $+1^{\circ}\text{C}$  noggrannhet från  $+16^{\circ}\text{C}$  till  $+30^{\circ}\text{C}$  i värmeläge. Detta säkerställer att inomhustemperaturen är precis rätt.

Den har I FEEL-funktionen som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området runt fjärrkontrollen

Pumpen har även en underhållsfunktion så den kan ställas på  $+8^{\circ}\text{C}$ .

Den avancerade invertertechniken skapar bra energi-effektivitet och en låg ljudnivå. Pumparna har hög värmeeffekt och verkningsgrad vilket ger låg energiförbrukning och pålitlig drift

Växthuspåverkan GWP(Global warming Potential) från det nya miljövänligare R32 köldmediet är tre gånger lägre än det traditionella R410A.

R32 är dessutom effektivare än R410A vilket gör att en mindre mängd köldmedie behövs i luftvärmepumpen.



Kraftfull pump för uppvärmning eller kylning med två inomhusenheter.



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 milj SEK. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB(Sverige), Scanoffice Oy samt Scanvarm tillhörande i Finland.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 4 500 aggregat i lager för att vi ska kunna stäkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017

## Teknisk data

Modell		Multi-Split 2 x 25-A	
Inomhusdel (2 stk)		GWH09YC-K6DNA2A/I	
Utomhusdel		GWHD18-NK6LO	
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	2,5 - 5,9 (5,4)
	Driftsområde	°C	-22 ∞ +24
	SCOP, värmefaktor	kW / kW	4,0
	Energiklass	A - E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	2,1 - 5,8 (5,2)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +43
	SEER, kylfaktor	kW / kW	6,1
	Energiklass	A - E	A++
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	290 x 865 x 210
	Vikt	kg	10,5
	Ljudnivå (min-max)	dB (A)	24 - 41
	Luftflöde (min-max)	m <sup>3</sup> /h	390-660
	IP Klass	IP	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	596 x 899 x 378
	Paino	kg	43
	Ljudnivå max (1 m avstånd)	dB(A)	55
	IP Klass	IP	IP24
	Rekomenderad säkring	A	16
Installationsdata	Rördimension vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	20
	Max höjdskillnad	m	5
	X:a köldmedie efter 10 m	g/m	20
	Spänning	V, fas/Hz	230,1/50
Köldmedie(GWP 675)		typ (kg)	R32 (1,05)




**SCANMONT**  
DIN ENERGI PARTNER

www.scanmont.se

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

## Återförsäljare

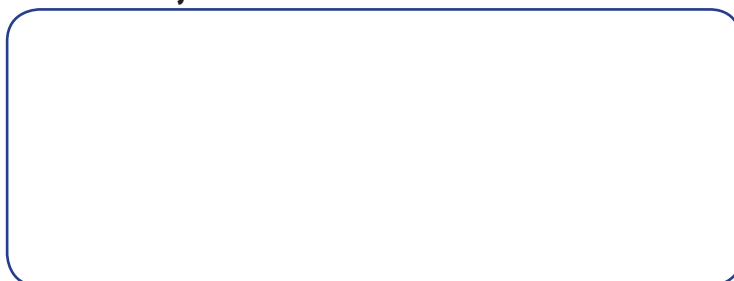

CE  
Rätten till ändringar förbehålls.