


NYA  
PANASONIC NZ

**Panasonic**  
heating & cooling solutions



**Perfekt  
ersättare**  
—  
för gamla  
**Panasonic**  
värmepumpar

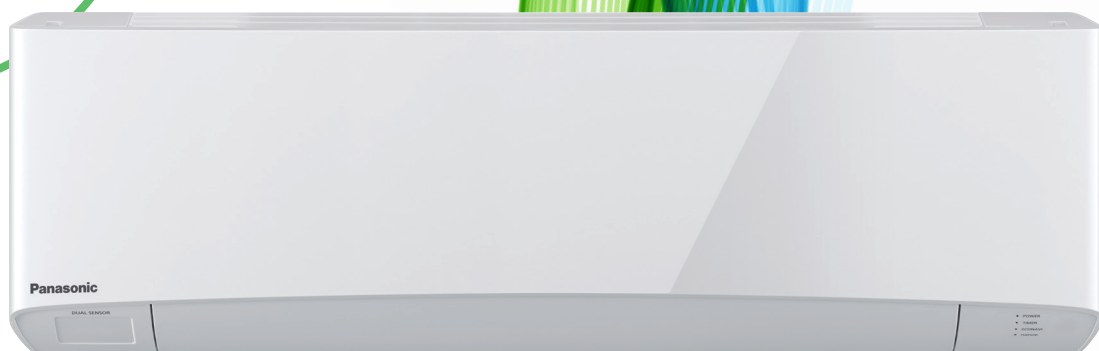

## Nya NZ modellen perfekt som **ersättare**

Nya Panasonic NZ's design och mått är anpassade för att samma montageplåt som äldre Panasonic modeller. Förutom en fantastisk besparing och en miljövänligare lösning får du dessutom underhållsvärme, möjligheten till fjärrstyrning, bättre luftrening och timerinställning.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energi-effektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

**Kinnan** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

**-35°C**

Fungerar vid utetemperatur ned till -35°C

**R32**

Energieffektiv & ger längre livslängd

**Byggd för Norden**

Byggd för vårt klimat

**+8/+15C**  
Underhållsärme


För fritidshus

**1989**

Kinnan har Erfarenhet sedan starten 1989

# PANASONIC NZ 9/12

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

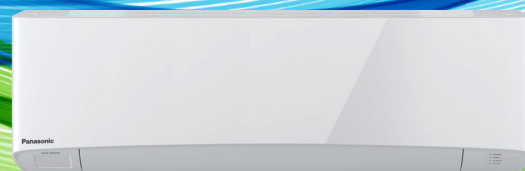

			NZ9SKE	NZ12SKE
Maximal Kapacitet			6,00 kW	7,20 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-6,00)	4,0 (0,85-7,20)
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	3,80	4,50
COP vid -7		W/W	2,45	2,09
VärmeKapacitet vid -15	Max	kW	3,20	4,10
COOP vid -15		W/W	2,18	2,09
VärmeKapacitet vid -20	Max	kW	2,60	3,50
COP vid -20		W/W	1,93	1,98
<b>SCOP</b>	Nominell	<b>Energiklass</b>	<b>4,6 (A++)</b>	<b>4,6 (A++)</b>
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,700	0,910
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	852	1 096
<b>SEER</b>	Nominell	<b>Energiklass</b>	<b>7,40 (A++)</b>	<b>7,10 (A++)</b>
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,510	0,860
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	118	173
Spänning		V	230	230
Lämplig Säkring		A	10	10
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R32, 960g	R32, 1000g
Förfylld utedel för		m	7,5	7,5
Efterfyllning		g/m	10	10
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m <sup>3</sup> /h	726	744
Ljudnivå (inredel)	Värmedrift (Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	42/27/19	44/30/19
	Kylldrift (Hi/Lo)	dB(A)	39/25/21	42/28/21
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	48	50
Dimensioner Inredel	H x B x D	mm	289,5/919/194	289,5/919/194
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kylldrift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43
Nettovikt inredel		kg	9	10
Nettovikt utedel		kg	37	38

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare